



modelo I-180
INSERTABLE LEÑA 80 CM. SIN TURBINAS
Interior Vermiculita y Marco a 4 Caras
INCLUYE

Guante

Marco a 4 Caras de 70 mm.

Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.


EAN: 8427561 004650

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS


- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Marco a 4 Caras de 100 mm.
- Marco Inferior Para 3 Caras de 25 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 13,5 KW
- Rendimiento: 73,5%
- Emisiones CO: 0,30 %
- Consumo: 4,5 kg/h
- Equipo con puerta y parrilla de Fundición
- Interior Cámara de Combustión con Vermiculita
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 660 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 405 mm
- Tamaño de Tronco: 75 cm
- Marco Desmontable de 70 mm a 4 Caras
- **Medidas de Encastre: 593 x 733 x 451 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 688 x 917 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 338 m³
- Peso: 93 kg.

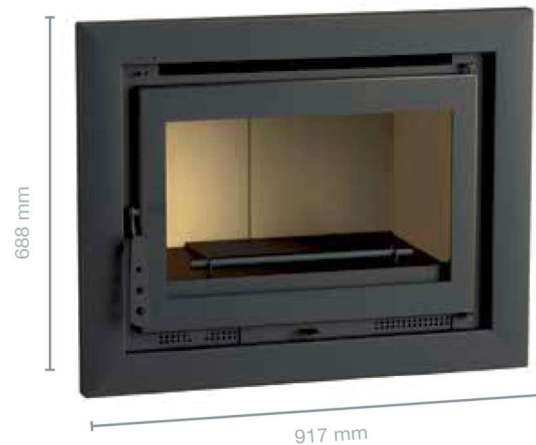

MEDIDAS DE ENCASTRE en mm.



Color Negro

