

VASOS MULTIFUNCIÓN CON MEMBRANA RECAMIABLE


Temperatura de trabajo $\begin{matrix} \uparrow -10^{\circ}\text{C} \\ \downarrow +100^{\circ}\text{C} \end{matrix}$

Recubrimiento externo



RAL 9010

Membrana de goma EPDM

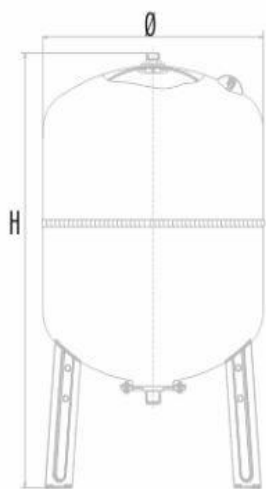

DIBUJO TÉCNICO



IMAGEN



Todos nuestros vasos están contruidos, diseñados y probados de acuerdo con las Directivas Europeas

MODELO	H ALTURA (mm)	Ø DIÁMETRO (mm)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (bar)	PRESIÓN DE PRECARGA ESTANDARD (bar)	CONEXIÓN (pulgadas)
ARV50	720	365	10	2,5	1"
AVR80	856	415	10	2,5	1"
AVR100	855	495	10	2,5	1"
AVR150	975	550	10	2,5	1"
AVR200	1085	600	10	2,5	1 ¼ "
AVR300	1240	650	10	2,5	1 ¼ "