


Temperatura de trabajo

-10°C
↓
+100°C

Recubrimiento externo

RAL 9010

Membrana de goma EPDM

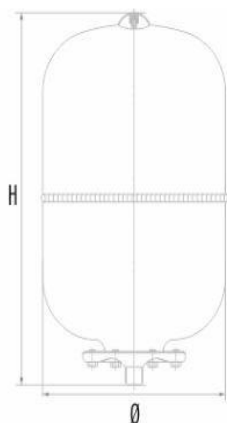

DIBUJO TÉCNICO



IMAGEN



Todos nuestros vasos están contruidos, diseñados y probados de acuerdo con las Directivas Europeas

MODELO	H ALTURA (mm)	Ø DIÁMETRO (mm)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (bar)	PRESIÓN DE PRECARGA ESTANDAR (bar)	CONEXIÓN (pulgadas)
AR2	240	120	10	3	½"
AR5	300	160	10	2,5	¾"
AR8	316	200	10	2,5	¾"
AR12	295	280	10	2,5	¾"
AR18	430	280	10	2,5	¾"
AR24	483	280	10	2,5	1"
AR35	440	365	10	2,5	1"